

FC SERVICES

Conseils & Négoce d'emballages agro-industriels

Une solution sur mesure aux normes de sécurité

Qui sommes-nous ?



FC SERVICES, créé en 2003 est une entreprise de **conseils et négoce d'emballages agro-industriels**, plastiques et cartons.

Nous vendons des emballages en **format standard et sur mesure**.

Nous intervenons sur divers marchés tels que :

- L'agriculture
- L'agro-alimentaire
- La chimie
- Le recyclage
- La plasturgie
- L'industrie
- Le bâtiment...

Notre métier

Vous trouver l'emballage adapté pour faciliter la logistique et le stockage de vos produits.

Nos produits

FC SERVICES équipe aussi bien les petites que les grandes entreprises grâce à sa large gamme de produits.

- **GRVS*** :
 - Standard
 - Amiante (Certifié)
 - Hélicoptère (avec Brevet)
- **Caisse américaine**
- **Octabin**
- **Sacs** :
 - Cabas multi-usages
 - Jute
 - Monofilament
 - Monojap
 - Rashel
 - Papier
- Polyéthylène (PE)
- Polypropylène (PP)
- **Bag in Box**
- **Tuteurs composites**
- **Film étirable ou à palettiser**



**Grand récipient pour vrac souple*

Personnalisation de vos emballages

Dimensions/Constructions

- Dimensions sur mesure, tout type de construction
- GRVS Standard, cubique, circulaire
- Toile avec ou sans lamination, sache PE interne

Certifications

Nous sommes en capacité de vous offrir des produits certifiés :

- ISO 22000
- ISO 21898
- Sécurité alimentaire
- Amiante -13H3/Y/1217...

Impressions

- De votre logo jusqu'à 4 faces et 5 couleurs


Accessoires

- B-lock,
- protection de sangles,
- velcro,
- protection de goulotte,
- porte document...

SUR DEVIS UNIQUEMENT

GRVS adaptable à votre utilisation

- En dimensions et en volume
- Toile/sache selon étanchéité produit
- Tout type de construction
- Couleur de toile / impression
- De 1 à 4 points de levage
- Type d'ouverture et de fermeture
- Tout type de préhension
- Certificat charge maxi / ONU
- Usage unique et multi rotations

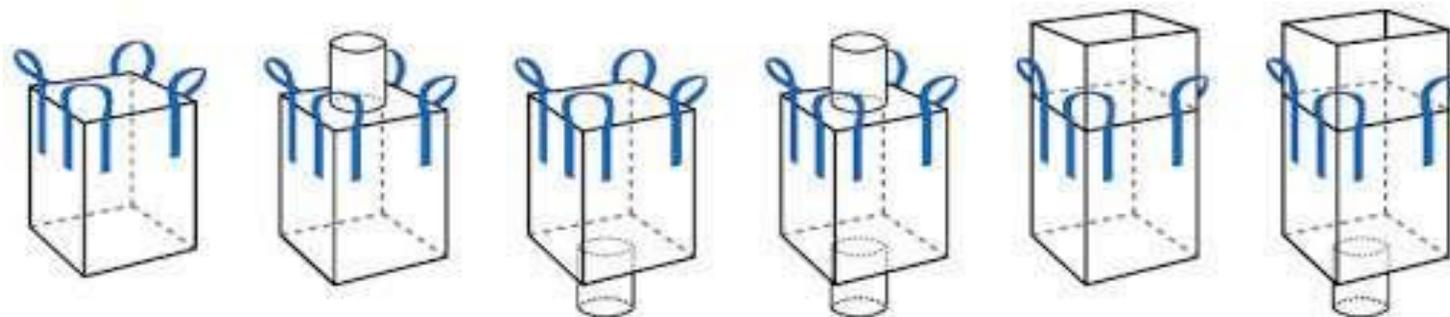

Certifications (Européennes & Internationales)

- Certification Qualité : ISO 2001:2015
- Certification Environnement : ISO 14001:2015
- Certification Alimentaire : ISO 22000:2018
- Brevet GRVS spécial transport hélicoptère
- Certificats GRVS Amiante et ONU -13H3/Y

Conformité aux normes
européennes et internationales

Qualité

Satisfaction du client

GRVS Standard



Caractéristiques

- 1, 2 ou 4 sangles de levage
- Construction standard U+2, circulaire, 4 panneaux
- Anses cousues en angles ou écartées, tunnels, renforcées, avec protection
- Ouverture totale, jupe de remplissage, goulotte de remplissage, rabat
- Fond plat, goulotte de vidange, rabat, ouverture totale
- Usage unique 5/1 ou multi-usages 6/1
- Charge maximale utile : 500 à 2000 kg
- Toile de 90 à 240 g/m² – standard, laminée, ventilée, conductrice, antistatique
- Doublure interne PE (différentes épaisseurs), transparente ou blanche, simple, préformée, collée...
- Fermeture par lien plat, cordon, B-lock, velcros, collier de serrage...
- Protection (rabat, kapishon, rosette...)
- Porte document de format A5, A4 ou A3
- Impression sur 1 à 4 faces

Domaines d'applications

- Semences, céréales, fruits à coques
- Travaux publics
- Industrie chimique
- Industrie agro-alimentaire
- Extraction minière
- Recyclage, déchets spéciaux...

GRVS Format cubique



Caractéristiques

- 4 sangles de levage (option sangles croisées ou parallèles)
- Construction sur 4 panneaux
- Parois internes filets ou alvéolés en toile PP laminée
- Ouverture totale, jupe, goulotte de remplissage, rabat
- Fond plat ou goulotte de vidange
- Usage unique 5/1 ou multi usages certifié ONU 6/1
- Charge maximale allant de 300 à 2 000 kg
- Toile de 120 à 240 g/m² – standard, laminée, conductrice, antistatique
- Fermeture par lien plat, cordon, B-lock, velcros, collier de serrage...
- Protection (sabat, kapishon, rosette...)
- Porte-document de format A5, A4 ou A3
- Impression sur 1 à 4 faces

Domaines d'applications

- Engrais, Semences,
- Industrie agro-alimentaire
- Industrie chimique
- Recyclage
- Extraction minière
- Déchets spéciaux

GRVS 1 ou 2 anses

Caractéristiques

- 1 ou 2 sangles de levage
- Construction en toile circulaire
- Manchons de levage
- Ouverture totale, goulotte de remplissage
- Fond plat ou goulotte de vidange
- Usage unique 5/1 ou multi-usages certifié ONU 6/1
- Charge maximale utile : 300 à 1 500 kg
- Toile de 95 à 160 g/m²
- Doublure libre, suspendue, préformée, collée, blanche ou transparente
- Fermeture par liens plat, cordon, B-lock, velcros, collier de serrage...
- Protection (sabat, kapishon, rosette...)
- Porte-document de format A5, A4 avec rabat ou 2 faces opposées
- Impression sur 1 à 2 faces opposées



Domaines d'applications

- Semences
- Amendements
- Minéraux
- Poudres
- Bois
- Engrais...

GRVS Toile ventilée

Caractéristiques

- 4 sangles de levage
- Toile PP ajourée
- Manchons de levage
- Ouverture totale, jupe en PP ou toile léno
- Fond plat ou goulotte de vidange
- Usage unique 5/1 ou multi-usages certifié ONU 6/1
- Charge maximale allant de 500 à 1 500 kg
- Toile de 95 à 170 g/m²
- Fermeture par liens plat, cordon, B-lock, velcros, collier de serrage...
- Protection (sabat, kapishon, rosette...)
- Porte-document de format A5, A4 avec rabat ou 2 faces opposées



Domaines d'applications

- Carottes
- Pommes de terre
- Oignons
- Bois de chauffage

GRVS Travaux public

Caractéristiques

- 2 sangles de levage (anses de 40 cm)
- Toile PP ajourée
- Manchons de levage
- Ouverture totale
- Fond plat
- Usage unique 5/1
- Charge maximale utile de 300 à 1 500 kg
- Toile de 130g/m²
- Protection (sabat, kapishon, rosette...)
- Porte-document de format A5, A4 avec rabat ou 2 faces opposées



Domaines d'applications

- Travaux publics
- Recyclage
- Jardinage, compost
- Divers stockages

Sac cabas multi-usages

Caractéristiques

- 2 sangles de levage (anses de 40 cm)
- Anses simples 20 à 50 cm (hauteur libre)
- Ouverture totale
- Fond plat
- Toile 150 g/m²
- Dimensions internes : 100 x 30 x 100 cm



Domaines d'applications

- Travaux publics
- Recyclage
- Divers stockages

GRVS Amiante

Caractéristiques

- 4 sangles de levage (anses de 25 cm)
- Dimensions Ext. : 91 x 91 x 115
- Jupe de remplissage / Fond plat
- Toile en 160 gr/m²
- Liner LDPE 45 μ
- Porte document 4A
- Impression sur 2 faces opposées
- **Certification amiante 13H3/Y/1217**




Domaines d'applications

- Désamiantage

Benne bag et dépôt bag amiante

Caractéristiques

- Rabat de fermeture / Sèche interne PE
- Mono usage
- Volume 15 à 20 m³
- 2 dimensions :
 - 500 x 240 x 115 cm
 - 620 x 240 x 115 cm
- CERTIFICATION AMIANTE 13H3/Y/1217

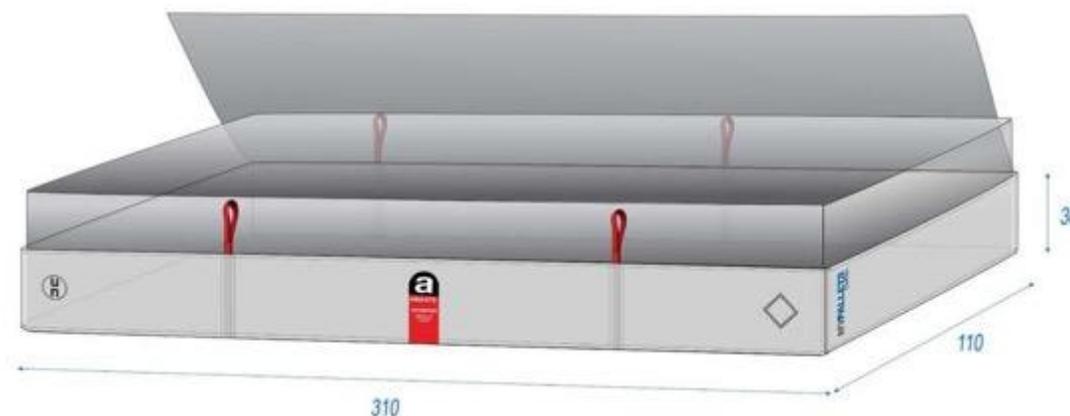

Domaines d'applications

Vrac : conditionnement pour déchets d'amiante ou contact de l'amiante

GRVS Hélicoptère breveté

Caractéristiques

- Big bag spécifique pour héliportage
- Charge 1500 kg
- Multi rotations
- GRVS breveté en Europe



Domaines d'applications

- Ravitaillement refuges en haute montagne
- Transport de matériaux de constructions
- Transport de matériel de secours (SDIS)

Caisse américaine

Caractéristiques

- Carton rectangulaire constitué d'une base et d'un couvercle
- Cannelure : simple, double, triple
- Empilable, réutilisable, pliable
- Dimensions ; standard ou sur mesure
- Charge max. jusqu'à 1000 kg
- Blanc ou écru
- Possibilité de personnalisation



Domaines d'applications

- Conditionnement et stockage
- Céréales
- Granulés
- Poudres, farines
- Congélation
- Recyclage

Octabins

Caractéristiques

- Carton rectangulaire constitué d'une base et d'un couvercle
- Cannelure : simple, double, triple
- Empilable, réutilisable, pliable
- Dimensions ; standard ou sur mesure
- Charge max. jusqu'à 1000 kg
- Blanc ou écru
- Possibilité de personnalisation



Domaines d'applications

- Conditionnement, stockage et transport en toute sécurité
- Agriculture (semences, grains)
- Industrie agro-alimentaire (fruits secs, farine)
- Plasturgie
- Chimie et Pharmacie

Sacs jute

Caractéristiques

- Toile full bright ou naturel
- Dimensions :
 - 40 x 60 cm (10 kg)
 - 42 x 68 cm (15 kg)
 - 50 x 78/84 cm (25 kg)
 - 60 x 104/110 cm (50 kg)



Domaines d'applications

- Pomme de terre (consommation ou plants)
- Fruits de mer (moules...)
- Sucre

Sac monofilament

Caractéristiques

- Construction tubulaire avec couture fond
- Coloris : jaune, rouge
- Dimensions :
 - 20x 27 cm (2,5 kg)
 - 26 x 36 cm (5 kg)
 - 32 x 48 cm (10 kg)
 - 40 x 60 cm (20 kg)
 - 50 x 80 cm (25 kg)



Domaines d'applications

- Fruits à coque (noix, châtaigne, noisettes)
- Ail et échalotes

Sac monojap

Caractéristiques

- Construction tubulaire avec couture fond
- Coloris : jaune, rouge, blanc
- Dimensions :
 - 32 x 50 cm (5 kg)
 - 40 x 60 cm (10 kg)
 - 52 x 80 cm (25 kg)



Domaines d'applications

- Fruits à coque (noix, châtaigne, noisettes)
- Ail et échalotes
- Plaquettes de bois aromatiques

Sac rashel

Caractéristiques

- Avec ou sans tirette
- Coloris : jaune, rouge, vert, bleu, blanc
- Dimensions :
 - 29 x 38 cm (2,5 kg)
 - 32 x 50 cm (5 kg)
 - 43 x 63 cm (10 kg)
 - 52 x 80 cm (25 kg)



Domaines d'applications

- Pomme de terre
- Fruits de mer
- Poireaux
- Oignons
- Navets
- Copeaux de bois

Sac papier

Caractéristiques

- De 5 kg à 25 kg
- 1, 2 ou 3 feuilles avec ou sans film PE entre 2 feuilles
- Gueule ouverte ou à valve
- Fond plat de largeur 10 à 16 cm
- Neutre ou imprimé
- Anti glisse
- Micro perforation




Domaines d'applications

- Fruits de mer
- Semences, céréales, riz
- Sucre
- Déchets de chantier

Sac polyéthylène

Caractéristiques

- Gueule ouverte / avec valve (adaptable)
- PE de 20 à 200 μ
- Fond soudé
- Neutre ou imprimé
- Anti-slip, micro-perforé
- Coloris : blanc, transparent, coloré
- Traitement Anti-UV

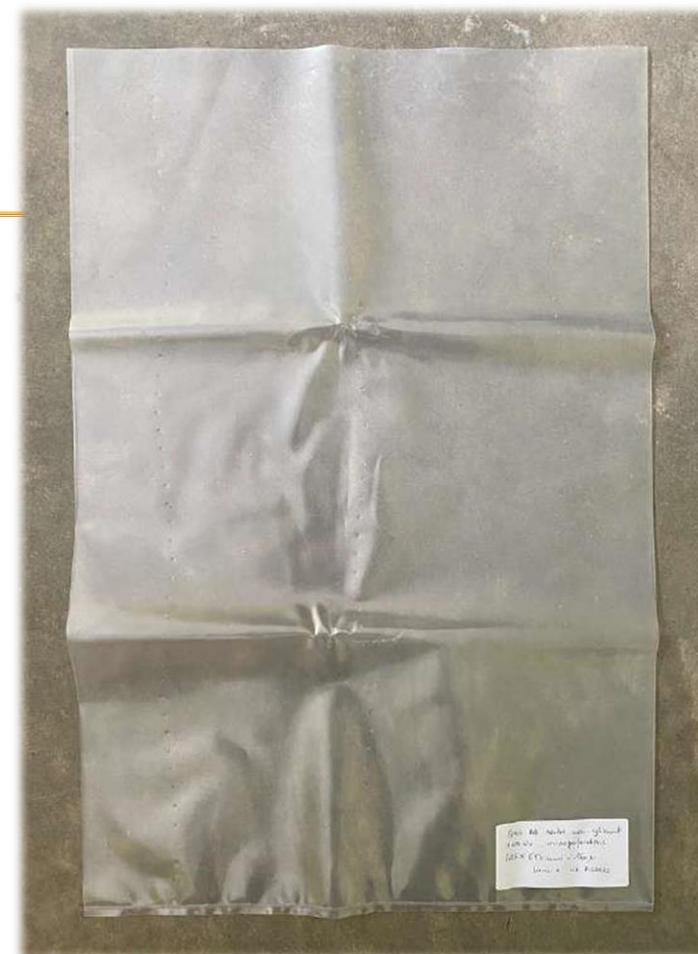

Domaines d'applications

- Alimentation animale
- Semences, céréales
- Sables
- Gravier
- Travaux public

Sac polypropylène

Caractéristiques

- Tubulaire
- Fond cousu avec ourlet au sommet
- Toile PP laminé ou non laminé
- Option : Sacle PE interne / impression
- Dimensions :
 - 30 x 30 cm (5 kg)
 - 35 x 60 cm (10 kg)
 - 40 x 70 cm (15 kg)
 - 50 x 80 cm (25 kg)
 - 55 x 95 cm (50 kg)
 - 60 x 100/105/110/120 cm (50 kg)
 - 70 x 130/140 cm (30 à 60 kg)



Domaines d'applications

- Fruits de mer
- Semences, céréales, riz
- Sucre
- Déchets de chantier

Bag in box

Caractéristiques

- Poche 3, 5, 10 L
- Transparente ou aluminium
- 100 % EVOH recyclable
- Robinet central ou déporté sur le 3 L
- Boîte BIB
- Fond américain ou automatique (cf. photos ci-contre)
- Cannelure simple, double, triple
- Impression : 1 à 4 couleurs + vernis mat, brillant



Domaines d'applications

- Vins

- Jus de fruits

- Huiles

Tuteurs composites

Caractéristiques

- Fibre de verre fondue et teintée
- Flexible et résistante au temps
- Manipulation aisée et stockage facile
- Non magnétique ni électromagnétique
- Diamètre : de 6 à 22 mm
- Longueur sur demande
- Pointe plate ou pointue
- Corps plein ou creux



- Couleurs sur demande

Domaines d'applications

- Vignes
- Cultures diverses

Film étirable ou à palettiser

Caractéristiques

- Manuel ou machine
- Diverses épaisseurs
- Coloris : transparent, blanc, noir
- Cartons de 3 à 6 rouleaux



Domaines d'applications

- Palettisation